

ABR 4/6 - Impianto asciugatura bombole riscaldata

Descrizione:

L'unità è in grado di asciugare 4-6 o 12 bombole a sessione tramite la soffiatura forzata e il riscaldamento dell'aria, è dotata di batterie di resistenze da 2000 W cadauna, inseribili singolarmente o contemporaneamente, la parte del macchinario sottoposta a riscaldamento è opportunamente coibentata.

I pescanti in alluminio per l'inserimento nelle bombole sono dotati di innesto rapido.

MODELLI DISPONIBILI:

ABR 4 – nr. 4 posti assorbimento
4000 + 1.1 Kw.


ABR 6 – nr. 6 posti assorbimento
6000 + 1.1 Kw.



*Versione 6 posti con
collettore dall'alto*

Informazioni tecniche:

- Dimensioni LxPxH = 3000x530x2150 mm versione standard con collettore in alto;
- Soffiante 220V 1.1 Kw ;
- 4-6 tubi alluminio per asciugatura secondo la versione ;
- 2/3 resistenze da 2000 Kw e seconda della versione ;
- Alimentazione 380 V 5P 16 A ;

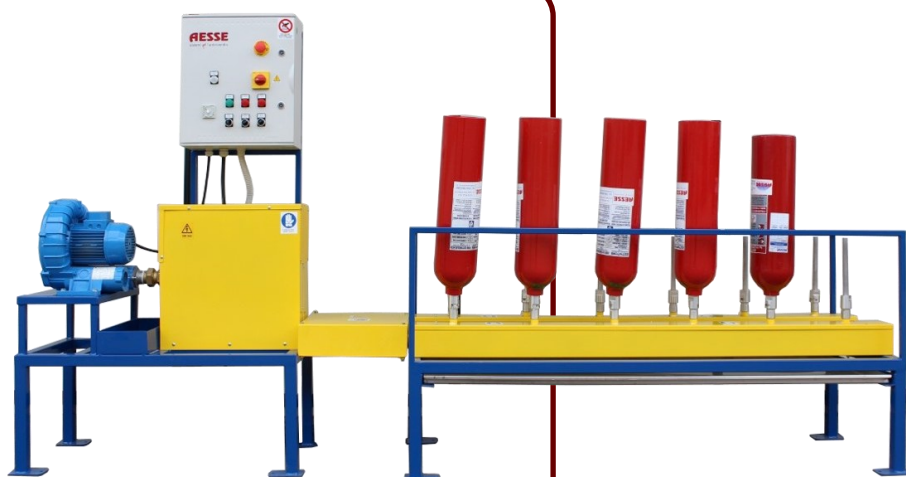

*Versione 6 posti con
collettore dal basso*